

Des secondes d'avance

avec table porte-pièces indexable



   **FZ15 W** baseline

Centre d'usinage de précision, rapide,
avec changeur d'outils à corbeille et table
porte-pièces indexable intégrée 0° / 180°

FZ15 W **baseline**

Une technologie fiable et une grande précision de base

En termes de rapidité, compacité, stabilité et fiabilité, les machines FZ 15 W Baseline font partie des meilleures machines-outils de leur catégorie. Elles disposent de réserves impressionnantes pour le fraisage intensif.

Cette gamme convient particulièrement pour les ateliers d'usinage petites séries.

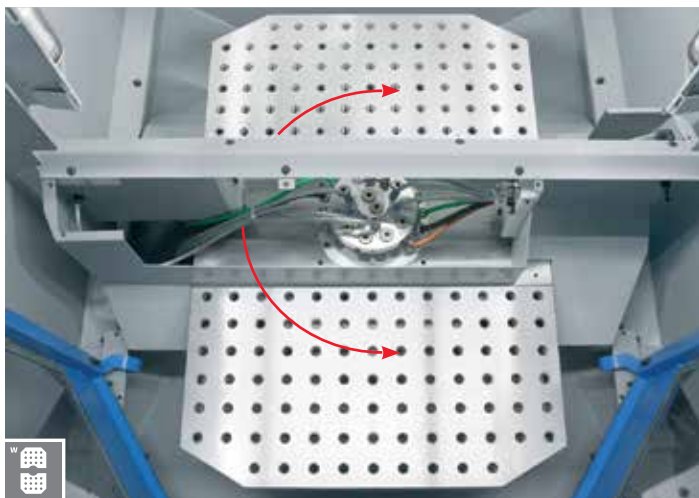


Table porte-pièces à indexage alternatif avec charge admissible jusqu'à 300 kg par côté et grandes surfaces de serrage jusqu'à 2 x 660 x 400, trame de trous filetés et distributeur central pour l'alimentation en énergies.

Vos avantages :

- Principe du montant mobile vertical
- Surface d'installation compacte à partir d'une largeur de 1.620 mm x profondeur 3.620 mm
- Bâti en fonte minérale
- Haute rigidité et stabilité thermique
- Entraînements directs dynamiques et guidages de précision
- Chargement et déchargement en temps masqué avec table porte-pièces indexable
- Changeur d'outils à corbeille ultra-rapide
- Zone de travail entièrement cartérisée avec protections en acier inoxydable
- Concept de commande et de chargement ergonomique
- Accès aisé à tous les groupes pour les opérations de maintenance
- Durabilité et faible entretien
- Fabrication de machines-outils „Designed and Made in Germany“

Changeur d'outils CHIRON à corbeille avec 20 emplacements d'outils (SA 40 et HSK 63). Forte productivité grâce aux temps copeau-à-copeau ultra-rapides de 2,1 s.

Données techniques :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ■ Courses X jusqu'à | 550 mm |
| ■ Courses Y jusqu'à | 400 mm |
| ■ Courses Z jusqu'à | 425 mm |
| ■ Puissance jusqu'à | 23,3 kW (10% ED) |
| ■ Vitesse de broche jusqu'à | 10.500 tr/min |
| ■ Temps copeau-à-copeau à partir de | 2,1 s |
| ■ Avances rapides jusqu'à | 40 m/min |
| ■ Nombre d'outils jusqu'à | 20 |
| ■ Attachement d'outil | SK 40 ou HSK A-63 |
| ■ Diamètre de l'outil jusqu'à | 175 mm |
| ■ Indexage table | 2,4 s |
| ■ Commande numérique | Siemens 840D sl |

Dimensions de la pièce:

- Dimensions maximum de la pièce: 2 x 660 x 400 mm
- Charge admissible sur table: 2 x 300 kg



Conditions de financement intéressantes étudiées avec notre partenaire leasing.

CHIRON Werke GmbH & Co. KG

Kreuzstrasse 75, 78532 Tuttlingen, Allemagne, Tél. +49 7461 940-0